


STARKLER

Fluidi 20 BAR scoppio 60 BAR Long Length

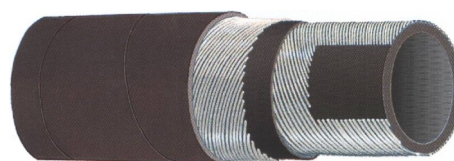

STRUTTURA: Sottostrato in gomma EPDM nero liscio. Rinforzo tessuto sintetico. Copertura in gomma EPDM nero resistente all'invecchiamento e condizioni atmosferiche.

IMPIEGO: Mandata prodotti chimici a bassa concentrazione, liquidi per raffreddamento fino a +100°C. Non idoneo per oli e carburanti.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 20 / 40 / 100 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 20 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
12,7	20,7	chiedere offerta
15,8	24	chiedere offerta
19,4	28,4	chiedere offerta
25,4	35	chiedere offerta