


ABRAPLUS /40

T-757 AA

Tube per intonacatrici 40 BAR

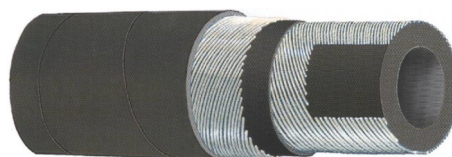

STRUTTURA: Sottostrato in gomma NR/SBR antistatico liscio nero. Rinforzo con tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura in gomma NR/SBR liscia nera antistatica ad impressione tela, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Tubo in gomma per lancio di betoncino, intonaco e gesso.

NORME: DIN 53516 70±5 mm³

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +70°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 40 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
25	37	chiedere offerta
25	38	chiedere offerta
32	46	chiedere offerta
35	49	chiedere offerta
38	54	chiedere offerta
40	56	chiedere offerta
51	68	chiedere offerta
65	85	chiedere offerta
76	95	chiedere offerta
80	100	chiedere offerta
90	110	chiedere offerta
102	122	chiedere offerta